

AIRFLEX


CONDIZIONATORI DA PARETE E PORTA (cover inox 304)

Condizionatori di piccole, medie e grandi dimensioni, sono indicati per mantenere all'interno del quadro una temperatura uguale o inferiore rispetto all'esterno.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Progettati allo scopo di garantire le condizioni ottimali di funzionamento per attrezzature elettriche ed elettroniche.
- Idonei per applicazioni dove è richiesto una temperatura di set point inferiore a quella ambiente.
- Varie tipologie di montaggio per soddisfare ogni tipo di applicazione.
- Gamma da 300 a 4100W (L35 L35).
- Varie alimentazioni disponibili (verificare su singoli modelli).
- Elevato grado di protezione lato armadio (IP54).
- Certificazione CE (e UL su maggior parte dei modelli).
- Nessuna manutenzione ordinaria.
- Funzionamento fino a +55°C (ambiente).
- Gas refrigerante R134a.

Nota: Per applicazioni indoor
Dime di foratura presenti su www.flextec.it

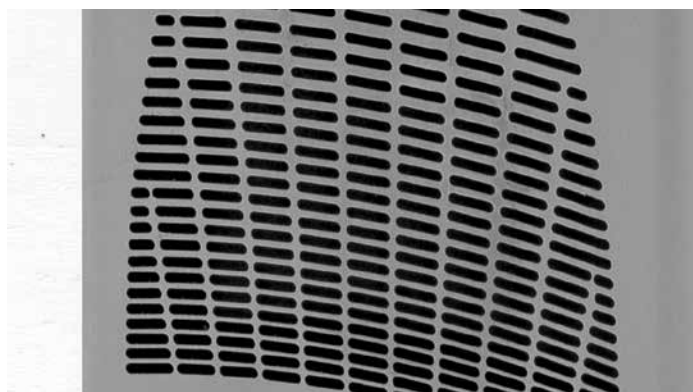


CONDIZIONATORI DA TETTO (cover inox 304)


Condizionatori di piccole, medie e grandi dimensioni, sono indicati per mantenere all'interno del quadro una temperatura uguale o inferiore rispetto all'esterno.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Progettati allo scopo di garantire le condizioni ottimali di funzionamento per attrezzature elettriche ed elettroniche.
- Idonei per applicazioni dove è richiesto una temperatura di set point inferiore a quella ambiente.
- Varie tipologie di montaggio per soddisfare ogni tipo di applicazione.
- Gamma da 300 a 3800W (L35 L35).
- Varie alimentazioni disponibili (verificare su singoli modelli).
- Elevato grado di protezione lato armadio (IP54).
- Certificazione CE (e UL su maggior parte dei modelli).
- Nessuna manutenzione ordinaria.
- Funzionamento fino a +55°C (ambiente).
- Gas refrigerante R134a.

Nota: Per applicazioni indoor
Dime di foratura presenti su www.flextec.it

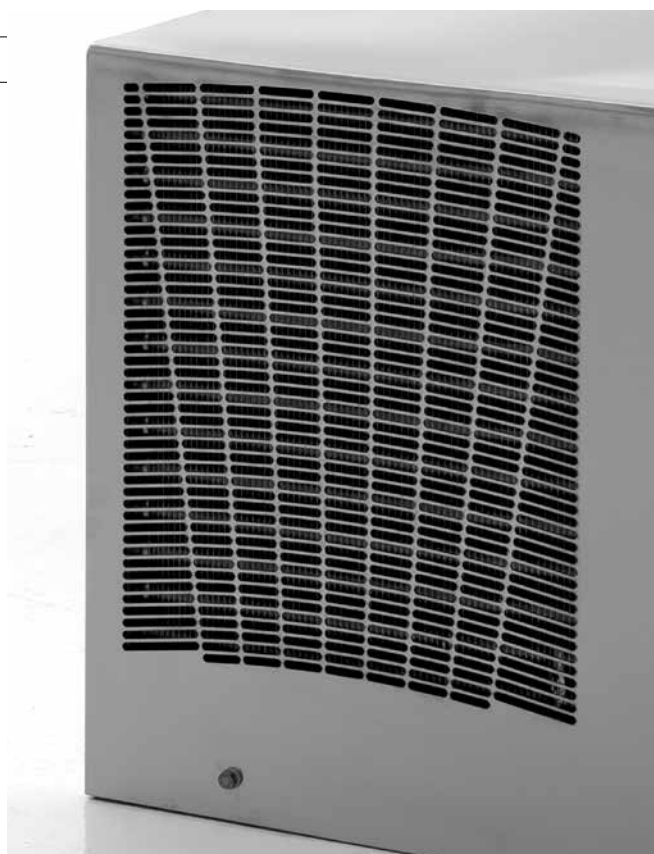




CONDIZIONATORI DA PARETE E PORTA - Dati tecnici

CODICE	Alimentazione	Potenza raffreddamento L35L35		Potenza raffreddamento L35L50		Dimensioni			Corrente max. in marcia	
		W(50Hz)	W(60Hz)	W(50Hz)	W(60Hz)	B	H	P	A(50Hz)	A(60Hz)
FCVE0301I	230-1-50/60	360	380	220	240	324	443	206	1,3	1,4
FCVE0302I*	115-1-60	380		240		324	443	206	2,9	
FCVE0303I*	230-1-50/60	380		240		324	443	206	1,7	
FCVE0501I	230-1-50/60	550	580	410	430	313	642	223	1,35	1,5
FCVE0502I	400-2-50 / 460-2-60	500	550	380	400	313	642	223	0,7	0,75
FCVE0503I	48VDC	500		350		313	642	223	5,7	
FCVE0504I*	115-1-60	580		430		313	642	223	4,7	
FCVE0505I*	230-1-50/60	580		430		313	642	223	2,1	
FCVE0506I*	48VDC	500		350		313	642	223	8,3	
FCVE0801I	230-1-50/60	850	900	620	700	313	642	223	2,6	2,7
FCVE0802I	400-2-50 / 460-2-60	800	850	600	650	313	642	223	1	1,4
FCVE0803I*	115-1-60	900		700		313	642	223	7,2	
FCVE0804I*	230-1-50/60	900		700		313	642	223	3,9	
FCVE1101I	230-1-50/60	1100	1150	840	890	410	912	248	3,1	3,4
FCVE1102I	400-2-50 / 460-2-60	1050	1100	790	840	410	912	248	1,7	1,8
FCVE1103I*	115-1-60	1150		890		410	912	248	7,5	
FCVE1104I*	230-1-50/60	1150		890		410	912	248	3,6	
FCVE1501I	230-1-50/60	1500	1600	1200	1280	410	912	248	3,9	4,3
FCVE1502I	400-2-50 / 460-2-60	1400	1500	1150	1200	410	912	248	2,5	2,6
FCVE1503I*	115-1-60	1600		1280		410	912	248	9,4	
FCVE1504I*	230-1-50/60	1600		1280		410	912	248	4,5	
FCVE1505I*	400-3-50 / 460-3-60	1500		1200		409	1005	263	2,37	
FCVE2001I	230-1-50/60	2100	2200	1750	1850	409	1005	263	4,8	5,5
FCVE2002I	400-3-50 / 460-3-60	2000	2100	1700	1800	409	1005	263	2,5	2,7
FCVE2003I*	115-1-60	2200		1850		409	1005	263	13,64	
FCVE2004I*	230-1-50/60	2200		1850		409	1005	263	6,3	
FCVE2005I*	400-3-50 / 460-3-60	2100		1800		409	1005	263	3,62	
FCVE3001I	230-1-50/60	3000	3150	2400	2600	511	1217	347	5	5,5
FCVE3002I	400-3-50 / 460-3-60	2850	3000	2300	2500	511	1217	347	2,7	3
FCVE3003I*	230-1-50/60	3150		2600		511	1217	347	8	
FCVE3004I*	400-3-50 / 460-3-60	3000		2500		511	1217	347	4,85	
FCVE4001I	230-1-50/60	4000	4100	3000	3300	511	1217	347	8,2	9,4
FCVE4002I	400-3-50 / 460-3-60	3950	4050	2960	3260	511	1217	347	2,9	4
FCVE4003I*	230-1-50/60	4100		3300		511	1217	347	8,3	
FCVE4004I*	400-3-50 / 460-3-60	4050		3260		511	1217	347	5,96	


* CONDIZIONATORI UL

NOTE: perdite di potenza condizionatori su installazioni in quota,

• 1.000 mt sul livello del mare -10% • 2.000 mt sul livello del mare -15% • 3.000 mt sul livello del mare -25% • 4.000 mt sul livello del mare -30%




Corrente assorbita alla partenza	Fusibile T	Potenza assorbita L35 L50		Volume aria		Limiti di regolazione temperatura	Limiti di temperatura lato ambiente	Protezione lato armadio	Rumorosità	Peso
		W(50Hz)	W(60Hz)	Lato armadio (m3/h)	bocca libera (m3/h)					
A	A					°C	°C	IP / Type	db(A)	Kg
9,8	4	190	220	164	195	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	55	17
18	15	220		195		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	55	17
9,8	15	220		195		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	55	17
15	4	310	340	164	195	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	61	23
15	4	310	340	164	195	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	61	26
-	10	300		450		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	67	23
17	15	340		195		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	61	23
15	15	340		195		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	67	23
-	15	300		450		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	67	23
20	6	420	600	340	356	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	64	27
20	4	420	600	330		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	64	30
28	15	600		390		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	64	27
20	15	600		390		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	64	27
18	6	510	650	540	580	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	65	44
30	4	510	650	540	580	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	65	50
34	15	650		580		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	65	44
18	15	650		580		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	65	44
28	8	750	825	540	580	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	65	46
110	6	750	825	540	580	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	65	53
50	15	825		580		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	65	46
28	15	825		580		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	65	46
20	15	890		580		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	65	48
34	10	1120	1240	540	580	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	69	48
22	6	1100	1200	890	930	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	69	48
60	25	1240		930		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	69	48
34	15	1240		580		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	69	48
22	15	1200		930		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	69	48
35	8	1370	1510	890	930	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	69	75
19	6	1370	1510	890	930	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	69	80
35	15	1510		930		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	69	75
19	15	1510		930		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	69	80
42	16	1730	1950	1180	1300	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	70	80
25	8	1730	1950	1180	1300	+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	70	85
35	15	1950		1300		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	70	80
19	15	1950		1300		+25 / +45	+20 / +55	54 / 12	70	85




CONDIZIONATORI A TETTO - Dati tecnici

CODICE	Alimentazione	Potenza raffreddamento L35L35		Potenza raffreddamento L35L50		Dimensioni			Corrente max. In marcia	
		W(50Hz)	W(60Hz)	W(50Hz)	W(60Hz)	B	H	P	A(50Hz)	A(60Hz)
FETE0301I	230-1-50/60	330		270		476	180	324	1,4	
FETE0302I	115-1-60	330		270		476	180	324	2,8	
FETE0601I	230-1-50/60	600		510		600	335	325	2,2	
FETE0602I*	230-1-50/60	600		510		600	335	325	3	
FETE0603I*	115-1-60	600		510		600	335	325	4,5	
FETE0604I*	400-2-50 / 460-2-60	600		510		600	335	325	1,2	
FETE0901I	230-1-50/60	900		760		600	335	325	3,2	
FETE0902I*	230-1-50/60	900		760		600	335	325	4	
FETE0903I*	115-1-60	900		760		600	335	325	8	
FETE0904I*	400-2-50 / 460-2-60	900		760		600	335	325	1,8	
FETE1401I	230-1-50/60	1400		1170		600	450	400	5,2	
FETE1402I*	230-1-50/60	1400		1170		600	450	400	5,5	
FETE1403I*	115-1-60	1400		1170		600	450	400	10	
FETE1404I	400-2-50 / 460-2-60	1400		1170		600	450	400	2,8	
FETE2001I	230-1-50/60	2000		1700		600	450	400	5,7	
FETE2002I*	230-1-50/60	2000		1700		600	450	400	7	
FETE2003I	400-2-50 / 460-2-60	2000		1700		600	450	400	3,3	
FETE2801I	230-1-50/60	2700		2300		800	480	450	7	
FETE2802I*	230-1-50/60	2700		2300		800	480	450	9,5	
FETE2803I	400-3-50 / 460-3-60	2700		2300		800	480	450	2,3	
FETE4101I	230-1-50/60	3800		2700		800	480	450	9	
FETE4102I*	230-1-50/60	3800		2700		800	480	450	9	
FETE4103I	400-3-50 / 460-3-60	3800		2700		800	480	450	2,9	
FETE4104I*	400-3-50 / 460-3-60	3800		2700		800	480	450	3,5	

* CONDIZIONATORI UL



Corrente assorbita alla partenza	Fusibile T	Potenza assorbita L35 L50		Volume aria		Limiti di regolazione temperatura	Limiti di tempera- tura lato ambiente	Protezione lato armadio	Rumorosità	Peso
		W(50Hz)	W(60Hz)	Lato arma- dio (m3/h)	bocca libe- ra (m3/h)	°C	°C	IP / Type	db(A)	Kg
5	4	240		164		+25 / +45	+20 / +55	54	60	17
10	4	240		164		+25 / +45	+20 / +55	54	60	18
16	4	411		575		+25 / +45	+20 / +55	54	63	29,5
16	4	411		575		+25 / +45	+20 / +55	54	63	29,5
29	6	411		575		+25 / +45	+20 / +55	54	63	29,5
7,7	4	411		575		+25 / +45	+20 / +55	54	63	32
15	6	630		575		+25 / +45	+20 / +55	54	67	31,5
15	6	630		575		+25 / +45	+20 / +55	54	67	31,5
15	12	630		575		+25 / +45	+20 / +55	54	67	31,5
31	6	630		575		+25 / +45	+20 / +55	54	67	33
17	8	950		575		+25 / +45	+20 / +55	54	58	48
17	8	950		575		+25 / +45	+20 / +55	54	58	48
34	16	950		575		+25 / +45	+20 / +55	54	58	48
31	10	950		575		+25 / +45	+20 / +55	54	58	53
22	8	1200		860		+25 / +45	+20 / +55	54	62	51,5
22	10	1200		860		+25 / +45	+20 / +55	54	62	51,5
31	10	1200		860		+25 / +45	+20 / +55	54	62	58,5
38	12	1580		860		+25 / +45	+20 / +55	54	77	74,5
38	12	1660		860		+25 / +45	+20 / +55	54	77	74,5
16	6	1580		860		+25 / +45	+20 / +55	54	77	76,5
38	16	2000		1450		+25 / +45	+20 / +55	54	77	76,5
38	16	2050		1450		+25 / +45	+20 / +55	54	77	76,5
17	8	2000		1450		+25 / +45	+20 / +55	54	77	79,5
7	8	1550		1450		+25 / +45	+20 / +55	54	77	76,5



VENTILAZIONE


I sistemi di ventilazione garantiscono una soluzione semplice ed economica per la gestione della temperatura dell'armadio elettrico. Il loro impiego è ideale nei casi in cui può essere utilizzata l'aria esterna (non eccessivamente sporca), il carico termico è contenuto e il cabinet può lavorare con un Δt rispetto all'ambiente di 10-15°C.

• CARATTERISTICHE GENERALI

- Griglie di ventilazione con filtro.
- Sistema di fissaggio privo di viti.
- Costruiti in ABS BLEND (RAL7035).
- Portata d'aria: 35 - 850 m³/h.
- Orientabilità ventilatori aspiranti/prementi.
- Facile apertura griglia per sostituzione/pulizia filtro.
- Grado di protezione IP54 (opzione IP55).

A = ASPIRANTE (STANDARD)

P = PREMENTE (SU RICHIESTA)

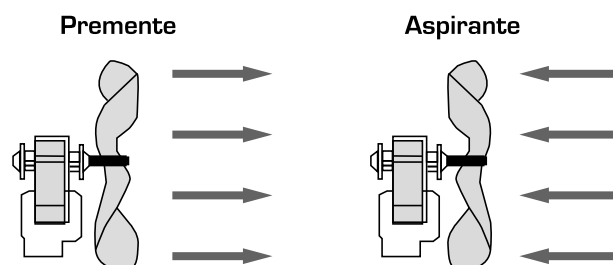

VENTILAZIONE - Dati tecnici

CODICE	Alimentazione	Dimensioni			Potenza assorbita/corrente assorbita		Fusibile T	Limiti di temp.	Prot. lato armadio	Rumorosità	Portata aria FGHV	Portata aria		Senso del flusso d'aria
	V - ph - Hz	B	H	P	W	A	A	°C	IP / Type	db(A)	m ³ /h	FGHV+FGHF10 (m ³ /h)	FGHV+FGHF15 (m ³ /h)	A
FGHF10	-	119	119	28,5	-	-	-	-	54 / 12	-	-	-	-	
FGHV1001	230-150/60	119	119	57,5	4,6	0,21	0,5	-10 / +70	54 / 12	33	35	24	27	A
FGHV1002	115-150/60	119	119	57,5	3,6	0,22	0,5	-10 / +70	54 / 12	33	35	24	27	A
FGHV1004	24 DC	119	119	57,5	9,12	0,38	0,5	-10 / +60	54 / 12	53	100	32	38	A

* accessorio copertura SL150150

NOTA: per versione **PREMENTE** aggiungere **P** alla fine del relativo codice


DIMA DI FORATURA 92X92 mm

CODICE	Alimentazione	Dimensioni			Potenza assorbita/corrente assorbita		Fusibile T	Limiti di temp.	Prot. lato armadio	Rumorosità	Portata aria FGHV	Portata aria		Senso del flusso d'aria
	V - ph - Hz	B	H	P	W	A	A	°C	IP / Type	db(A)	m ³ /h	FGHV+FGHF15 (m ³ /h)	FGHV+FGHF20 (m ³ /h)	A
FGHF15	-	152	152	32,3	-	-	-	-	54 / 12	-	-	-	-	
FGHV1501	230-150/60	152	152	75	22	0,14	0,5	-10 / +70	54 / 12	49	67	50	58	A
FGHV1502	115-150/60	152	152	75	22	0,26	1	-10 / +70	54 / 12	49	67	50	58	A
FGHV1504	24 DC	152	152	75	10,57	0,44	1	-10 / +70	54 / 12	49	67	50	58	A

* accessorio copertura SL180180

NOTA: per versione **PREMENTE** aggiungere **P** alla fine del relativo codice

DIMA DI FORATURA 125x125 mm



CODICE	Alimentazione	Dimensioni			Potenza assorbita/corrente assorbita		Fusibile T	Limiti di temp.	Prot. lato armadio	Rumorosità	Portata aria FGHV	Portata aria		Senso del flusso d'aria
		B	H	P	W	A						FGHV+ FGHF20 (m3/h)	FGHV+ FGHF25 (m3/h)	
FGHF20	-	204	204	33,5	-	-	-	-	54 / 12	-	-	-	-	-
FGHV2001	230-1-50/60	204	204	98	22	0,14	0,5	-10 / +70	54 / 12	49	108	75	88	A
FGHV2002	115-1-50/60	204	204	98	22	0,26	0,5	-10 / +70	54 / 12	49	108	75	88	A
FGHV2004	24 DC	204	204	98	10,57	0,44	1	-10 / +70	54 / 12	48	108	75	88	A

* accessorio copertura SL230230

NOTA: per versione PREMENTE aggiungere P alla fine del relativo codice

DIMA DI FORATURA 177x177 mm

CODICE	Alimentazione	Dimensioni			Potenza assorbita/corrente assorbita		Fusibile T	Limiti di temp.	Prot. lato armadio	Rumorosità	Portata aria FGHV	Portata aria		Senso del flusso d'aria
		B	H	P	W	A						FGHV+ FGHF20 (m3/h)	FGHV+ FGHF30 (m3/h)	
FGHF25	-	250	250	47,5	-	-	-	-	54 / 12	-	-	-	-	-
FGHV250001	230-1-50/60	250	250	118	39	0,28	0,5	-10 / +70	54 / 12	55	190	130	160	A
FGHV250002	115-1-50/60	250	250	118	39	0,59	1	-10 / +70	54 / 12	55	190	130	160	A
FGHV250004	24 DC	250	250	118	24	1	1,5	-10 / +70	54 / 12	59	230	190	210	A
FGHV250101	230-1-50/60	250	250	99	50	0,25	0,5	-10 / +60	54 / 12	62	270	200	220	A
FGHV250102	115-1-50/60	250	250	99	50	0,42	1	-10 / +60	54 / 12	62	270	200	220	A

* accessorio copertura SL280280

NOTA: per versione PREMENTE aggiungere P alla fine del relativo codice

DIMA DI FORATURA 223x223 mm

CODICE	Alimentazione	Dimensioni			Potenza assorbita/corrente assorbita		Fusibile T	Limiti di temp.	Prot. lato armadio	Rumorosità	Portata aria FGHV	Portata aria		Senso del flusso d'aria
		B	H	P	W	A						FGHV+ FGHF20 (m3/h)	FGHV+ FGHF30 (m3/h)	
FGHF30	-	318	318	34	-	-	-	-	54 / 12	-	-	-	-	-
FGHV300001	230-1-50/60	318	318	139	50	0,25	0,5	-10 / +60	54 / 12	62	500	380	450	A
FGHV300002	115-1-50/60	318	318	139	50	0,42	1	-10 / +60	54 / 12	62	500	380	450	A

* accessorio copertura SL360360

NOTA: per versione PREMENTE aggiungere P alla fine del relativo codice

DIMA DI FORATURA 291x291 mm

CODICE	Alimentazione	Dimensioni			Potenza assorbita/corrente assorbita		Fusibile T	Limiti di temp.	Prot. lato armadio	Rumorosità	Portata aria FGHV	Portata aria		Senso del flusso d'aria
		B	H	P	W	A						FGHV+ FGHF30 (m3/h)	FGHV+ FGHF30 (m3/h)	
FGHF30	-	318	318	34	-	-	-	-	54 / 12	-	-	-	-	-
FGHV30A01	230-1-50/60	318	318	135	115	0,51	1	-25 / +55	54 / 12	65	700	600	670	A
FGHV30A02	115-1-50/60	318	318	135	115	1,02	2	-25 / +50	54 / 12	68	700	600	670	A
FGHV30A03	230-1-50/60	318	318	160,5	142	0,63	1,5	-25 / +55	54 / 12	65	850	590	700	A
FGHV30A04	115-1-50/60	318	318	160,5	115	1,02	2	-25 / +55	54 / 12	71	850	590	700	A
FGHV30A05	400-3-50 / 460-3-60	318	318	160,5	115	0,23	1	-25 / +60	54 / 12	65	850	590	700	A

* accessorio copertura SL360360


NOTA: per versione PREMENTE aggiungere P alla fine del relativo codice

DIMA DI FORATURA 291x291 mm

TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO

CARATTERISTICHE GENERALI

- Base in plastica e coperchio in acciaio AISI 316L.
- Sistema di fissaggio privo di viti.
- Portata d'aria: 540 - 1425 m³/h.
- Prevista soluzione senza ventilatore.
- Grado di protezione: IP43 / Type1 - IP54 / Type12
- MTBF: 40000 ore
- Ventilatori radiali ad elevata prevalenza

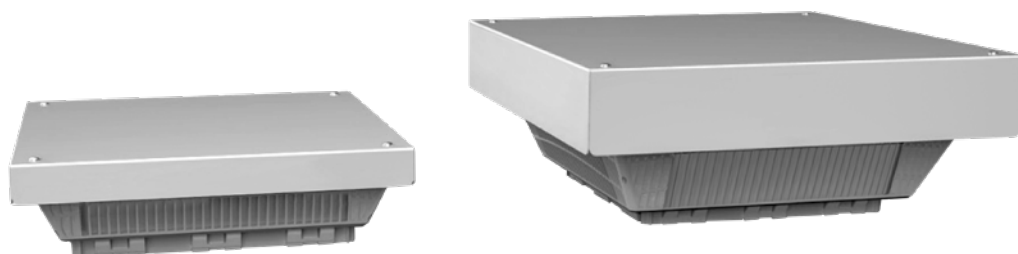


Dati tecnici

CODICE	Alimentazione	Dimensioni			Portata aria	Corrente assorbita	Fusibile T	Potenza assorbita	Limiti di temp.	Grado di protezione	Rumorosità
	V - ph - Hz	B	H	P	m3/h	A	A	W	°C	IP/Type	db(A)
FTB190	-	395	395	108	-	-	-	-	-40 / +60	43 / 1	-
FTB19001	230-1-50/60	395	395	108	540	0,29	1	65	-25 / +55	43 / 1	53
FTB19002	115-1-60	395	395	108	555	0,61	2	70	-25 / +55	54 / 12	53
FTB190HF	-	395	395	108	-	-	-	-	-40 / +60	54 / 12	-
FTB190HF01	230-1-50/60	395	395	108	500	0,29	1	65	-25 / +55	43 / 1	53
FTB190HF02	115-1-60	395	395	108	515	0,61	2	70	-25 / +55	54 / 12	53

Dima di foratura 291x291 mm

CODICE	Alimentazione	Dimensioni			Portata aria	Corrente assorbita	Fusibile T	Potenza assorbita	Limiti di temp.	Grado di protezione	Rumorosità
	V - ph - Hz	B	H	P	m3/h	A	A	W	°C	IP/Type	db(A)
FTB22001	230-1-50/60	395	395	108	800	0,49	1	116	-25 / +55	43 / 1	54
FTB22002	115-1-60	395	395	108	715	0,9	2	108	-25 / +55	54 / 12	52
FTB220HF01	230-1-50/60	395	395	108	785	0,49	1	116	-25 / +55	43 / 1	54
FTB220HF02	115-1-60	395	395	108	710	0,9	2	108	-25 / +55	54 / 12	52

Dima di foratura 291x291 mm



CODICE	Alimentazione	Dimensioni			Portata aria	Corrente assorbita	Fusi- bile T	Potenza assorbita	Limiti di temp.	Grado di protezione	Rumorosità
	V - ph - Hz	B	H	P	m3/h	A	A	W	°C	IP/Type	db(A)
FTB250	-	490	490	188	-	-	-	-	-40 / +60	43 / 1	-
FTB25001	230-1-50/60	490	490	188	1425	1,15	2	340	-25 / +55	43 / 1	63
FTB250HF	-	490	490	188	-	-	-	-	-40 / +60	54 / 12	-
FTB250HF01	230-1-50/60	490	490	188	1365	1,15	2	340	-25 / +55	54 / 12	63

Dima di foratura 291x 291 mm



SCATOLE LABIRINTO

Tabella dimensionale

Realizzate in AISI 304L a richiesta in AISI 316L.

CODICE	Dimensione		
	B	H	P
SL150150	158	158	35
SL180180	193	193	35
SL230230	247	247	35
SL280280	297	297	35
SL360360	368	368	35

* LE SCATOLE PERMETTONO UN GRADO DI PROTEZIONE IP55




GRIGLIE INOX

Tabella dimensionale

Realizzate in AISI 304L a richiesta in AISI 316L.

CODICE	Dimensione		
	B	H	P
SG120120	105	105	8
SG150150	150	150	8
SG200200	200	200	8
SG250250	250	250	8
SG320320	320	320	8



CONDIZIONATORI DA PARETE E PORTA

	Profondità	Larghezza	FCVE03	FCVE05	FCVE08	FCVE11	FCVE15	FCVE20	FCVE30	FCVE40
FIANCO FC	400		•	•						
	500		•	•	•	•	•	•		
	600		•	•	•	•	•	•	•	•
FIANCO FR	400									
	500		•	•	•					
	600		•	•	•	•	•	•	•	•
	800		•	•	•	•	•	•	•	•
PORTA FC-FR		400								
		600	•	•	•	•	•	•		
		800	•	•	•	•	•	•	•	•
		1000	•	•	•	•	•	•	•	•

CONDIZIONATORI DA TETTO

	Profondità	Larghezza	FETE03	FETE06	FETE09	FETE14	FETE20	FETE28	FETE41	
FIANCO FC	400	600	•	•	•					
	400	800	•	•	•					
	400	1000	•	•	•					
	500	600	•	•	•					
	500	800	•	•	•	•	•			
	500	1000	•	•	•	•	•			
	600	600	•	•	•					
	600	800	•	•	•	•	•			
	600	1000	•	•	•	•	•	•	•	
FIANCO FR	400	400								
	400	600								
	400	800								
	400	1000								
	500	400								
	500	600	•							
	500	800	•	•	•	•	•			
	500	1000	•	•	•	•	•	•	•	
	600	400								
	600	600	•							
	600	800	•	•	•	•	•			
	600	1000	•	•	•	•	•	•	•	
	800	400								
	800	600	•							
	800	800	•	•	•	•	•			
	800	1000	•	•	•	•	•	•	•	

• montaggio possibile